

PROAG

ENGINEERED BY
MORRIS




**16K
PLUS**

**АГРЕГАТ ДЛЯ ПОДБОРКИ/
УКЛАДКИ БОЛЬШИХ
КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ**

morris-industries.com/proag

ProAg Тьюкоукладчик 16K PLUS

Контролируется компьютером для максимизации скорости и упрощения управления – чтобы подобрать или загрузить тюки оператору достаточно переключить тумблер. Компьютер контролирует движение выравнивающих манипуляторов, погрузочного устройства, захватывающих крюков и системы скольжения тюков. Все очень просто. Джойстик с шестью кнопками регулирует движение платформы, сцепки и толкателя. Все переключатели контролируются компьютером для того, чтобы различные механизмы не мешали друг другу в работе. За один цикл агрегат быстро загружает два тюка, которые автоматически выравниваются.

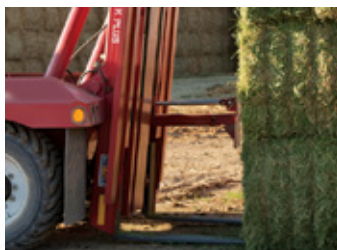

16K оборудован толкателем, который при активации помогает продвигать тюки назад вдоль вилочного захвата, когда вы уезжаете.



Тьюкоукладчик оснащен функцией автовыравнивания Auto Align® и создан для работы в тяжелых условиях. Скорость, надежность и легкость в использовании делают 16 K PLUS самым эффективным агрегатом для подборки/укладки больших квадратных тюков. Чем меньше подвижных частей, тем реже требуется техническое обслуживание.



Легко подбирает тюки в любом направлении. Манипуляторы ставят первый тюк по центру – затем захватывающие крюки поднимают и удерживают тюк на месте над землей, что позволяет подобрать второй тюк. Ступенчатая загрузка тюков




Рулевое управление со сцепкой позволяют оператору хорошо видеть квадратные тюки и выравнивать их перед стогованием.

предотвратить их падение, когда они передвигаются назад при помощи мощного ползуна. Во время транспортировки тюков к месту хранения последний ряд придерживается погрузчиком. Тьюкоукладчик предназначен для укладки и транспортировки сухих или влажных квадратных тюков размером 3' X 3' (0.91 м X 0.91 м), 3' X 4' (0.91 м X 1.23 м), 4' X 4' (1.23 м X 1.23 м).

Быстрый, Надежный, Удобный в Использовании, Требующий Минимального Технического Обслуживания
Тьюкоукладчик с функцией Auto Align®... поможет вам собрать большее количество тюков за меньшее время

Смещенная сцепка ставит тьюкоукладчик функцией автовыравнивания Auto Align® справа от грузовика или трактора так, что вы легко можете видеть тюки для загрузки. Используя функцию автовыравнивания Auto Align®, тюки могут плавно скользить боком или поворачиваться в нужном направлении между выравнивающими манипуляторами. Благодаря небольшому количеству подвижных частей, требуется минимальное техническое обслуживание.

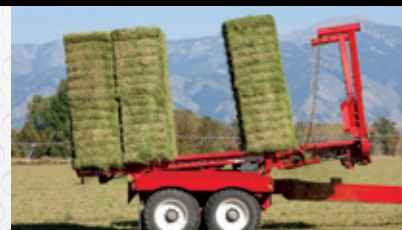

Мощный ползун на 16K PLUS автоматически толкает каждый ряд тюков назад, после того как тюки дошли до конца, при помощи компьютера приводится в исходное положение.



16K обладает высокопрочной ходовой частью, соединенной с рамой подвеской с листовыми рессорами. Двойные мосты могут быть оборудованы пневматическими тормозами (опция).



Как только платформа приведена в вертикальное положение, выравнивающие манипуляторы открываются и тьюкоукладчик едет вперед, чтобы высвободить зубья из под кипы.



Сильные и устойчивые вилы предотвращают падение тюков во время стогования и разгрузки.



Цилиндр Амортизирован с обоих концов для защиты от удара и защищен сверху и снизу в точках особой нагрузки плотной пластиной.

16K PLUS BALE RUNNER

Спецификации и Опции



Погрузчик ProAG Bale Claw 5000VE

Погрузчик Bale Claw, который монтируется на фронтальном погрузчике трактора, для того чтобы легко передвигать тюки из стогов в кузов грузовика, хранилище или к упаковщику. Модель 5000VE за один раз может подобрать с верха стога и перенести в кузов грузовика три тюка размером 3'X 3' (0.91 м X 0.91 м), три тюка 3' X 4' (0.91 м X 1.23 м) и два тюка 4'X 4' (1.23 м X 1.23 м).



Тюки 3'X 3' (0.91 м X 0.91 м) загружаются в кузов грузовика.



Модель	16K PLUS
Длина тюка	2-2.6 м
Грузоподъемность погрузчика	2041 кг
Вес допустимой нагрузки	8165 кг
Road-Siding Capacity	72-108 тонн/час
Шины - Стандар	4-500/45-22.5 Норма слойности 16
- Опция	4-385/65 R22.5 Специальные Одиночные
Вес - Без груза	5897 кг
Сница - Без груза	590 кг
- С грузом	1134 кг
Общая длина	8.46 м
Общая ширина	2.99 м
Минимальная необходимая высота кипы для стогования в хранилище	6.40 м
Трактор - Мощность	Минимум 134 кВт (180 ЛС)
- Гидравлика	76 л/м (20 гал/мин) при 15 500 к Па (2250 фунтов/кв. дюйм) Закрытая гидравлическая система с дренажной гидролинией низкого давления
- Коробка передач	Переключение под нагрузкой
Размер тюков - 0.91 м X 0.91 м сух.	18 – связанных или несвязанных
- 0.91 м X 0.91 м влаж.	12 – связанных или несвязанных
- 0.91 м X 1.23 м сух.	12- связанных, 8-несвязанных
- 0.91 м X 1.23 м влаж.	8-несвязанных
- 1.23 м X 1.23 м сух.	8-связанных или несвязанных



Тюкоукладчик ProAG Auto Align® 16K PLUS предназначен для больших молочных хозяйств, производителей фуража и частных операторов. Создан с целью максимального использования времени и повышения продуктивности.

Предлагается опция насадок ограничителей, монтирующихся на выпрямляющих манипуляторах и предназначенных для захвата более коротких влажных тюков силоса.